



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001/EN 46001


Harris Calorific
Een onderdeel van
The Lincoln Electric Co.
Cleveland, Ohio (U.S.A.)

FLOWMETERS 861 en 866


**TEGENDRUK GECOMPENSEERD ONTWERP:
GEGARANDEERDE AFGIFTEHOEVEELHEID**

VOORDELEN :


- Messing huis met nieuwe afstelknop van messing.
- Zelfs bij half verstopte mondstukken van uw lastoorts verkrijgt u steeds de afgestelde hoeveelheid. Dit betekent in de praktijk voor u minder lasfouten.
- Flow is af te stellen van 0-15 of 0-30 l/min.
- Gemakkelijk afleesbare flowbuis heeft praktisch onbreekbaar polycarbonaat buitenmantel
- Naaldaqsluiter met RVS spindel heeft zachte zitting t.b.v. precisiecontrole
- Gecalibreerd bij 3,5 BAR
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen



Model 861
inlaat en knop 90°



Model 866 -
inlaat en knop 180°

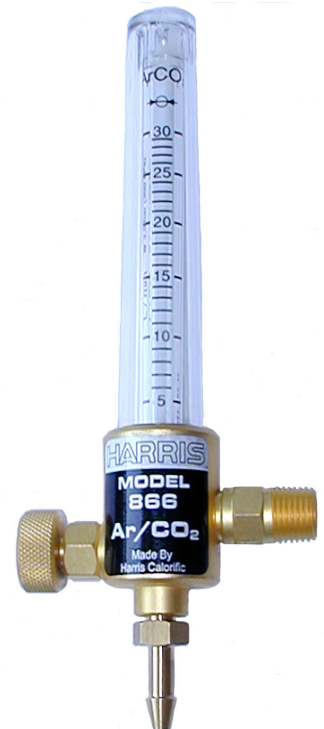

Bestelnummer	Gassoort	Flow LPM	Knop positie	Cal.druk BAR	Schroefdraad	
					Inlaat	Uitlaat
861-15L-ARC-1	Argon/koolzuur/menggas	15	90°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
861-30L-ARC-1	Argon/koolzuur/menggas	30	90°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
866-15L-ARC-1	Argon/koolzuur/menggas	15	180°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
866-30L-ARC-1	Argon/koolzuur/menggas	30	180°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
861-15L-OX-1	Zuurstof	15	90°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
861-30L-OX-1	Zuurstof	30	90°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
866-15L-OX-1	Zuurstof	15	180°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus
866-30L-OX-1	Zuurstof	30	180°	3.5	1/4" NPT uitw.	G 3/8" uitw. holconus

HARRIS PRODUCTEN ZIJN ONTWERPEN OM U TIJD EN GELD TE BESPAREN